


la tente en bois

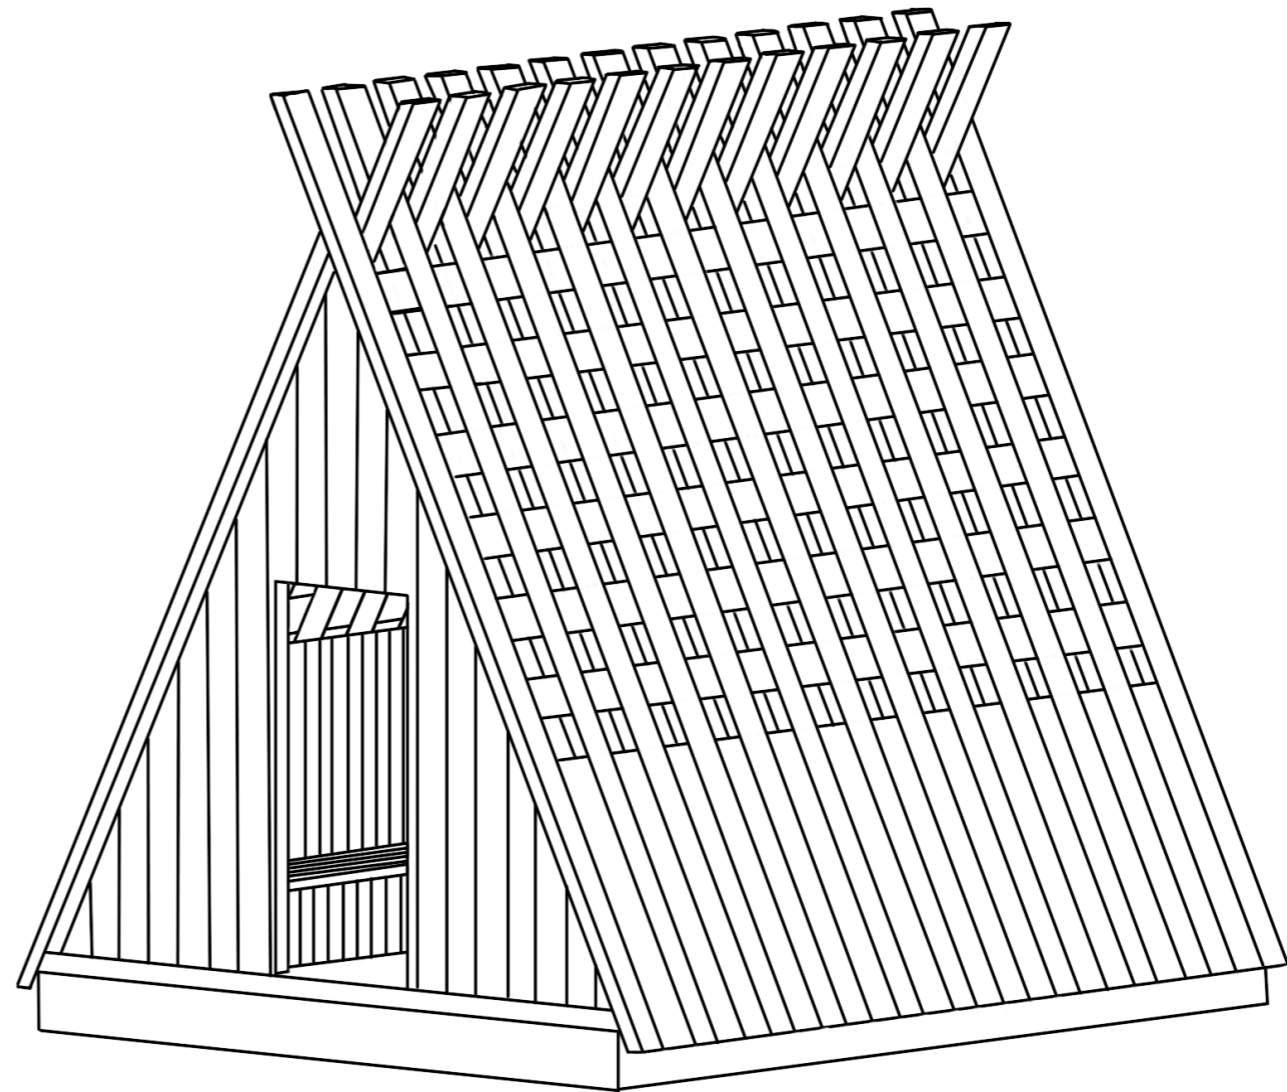

Was haben Licht und Holz gemeinsam?

Die Geradlinigkeit. Holz wirft sich damit es gerade sein kann, genauer gesagt damit seine Jahresringe gerade sein können. Licht ist gerade. Was macht man aber aus einem Holz, das gerade sein will aber nicht kann?

Was haben wir vor?


Die Installation aus Holz soll ihren Platz auf einer Freifläche finden und eine angenehme Sitzmöglichkeit bieten. Der Lichteinfall durch die kleinen rechteckigen Glaselemente soll eine einladende und angenehme Atmosphäre im Raum schaffen. Die überdachte Sitzmöglichkeit lädt auch bei Schlechtwetter zum Verweilen ein.

Die Holzkonstruktion befindet sich auf einem Betonfundament. Sowohl die in einander greifenden Holzlatten, als auch die Sitzbank im Inneren der Installation bestehen aus Fichtenholz. Durch die Verglasung an den Dachschrägen und der Öffnung am Eingang wird der Innenraum natürlich belichtet. Der Raum wird mit der Sitzbank an drei Seiten vollständig ausgefüllt.


Übersichtszeichnung

M: 1:50

AUFRISS

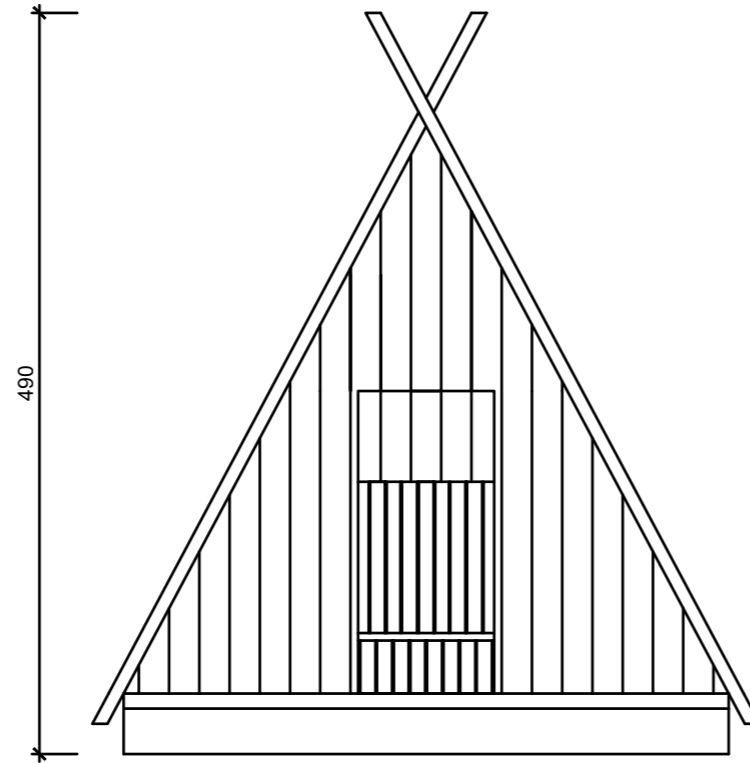

KREUZRIS

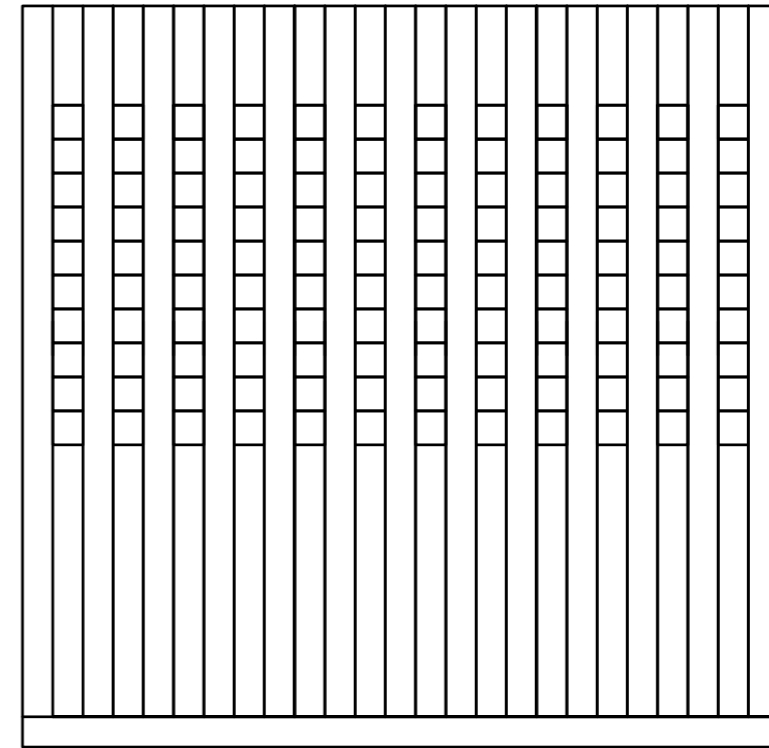

GRUNDRIS

